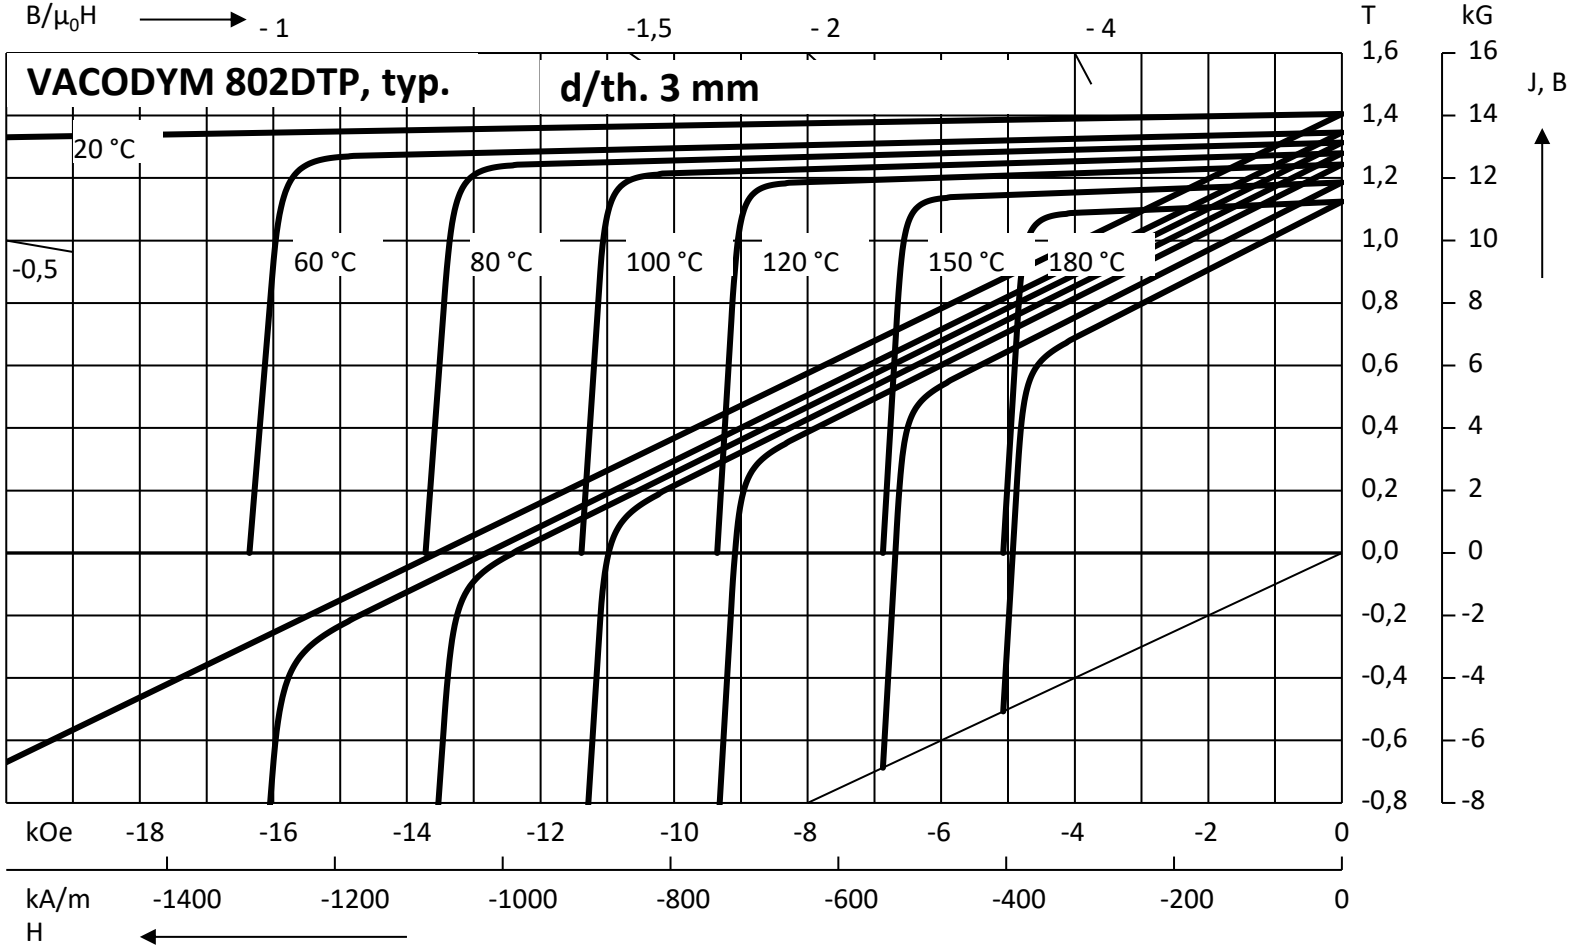
VACODYM 802DTP, typ.
d/th. 3 mm
B/μ0H
- 1
-1,5
- 2
- 4
20 °C
-0,5
60 °C
80 °C
100 °C
120 °C
150 °C
180 °C
T
kG
J, B
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
kOe
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
kA/m
H
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0