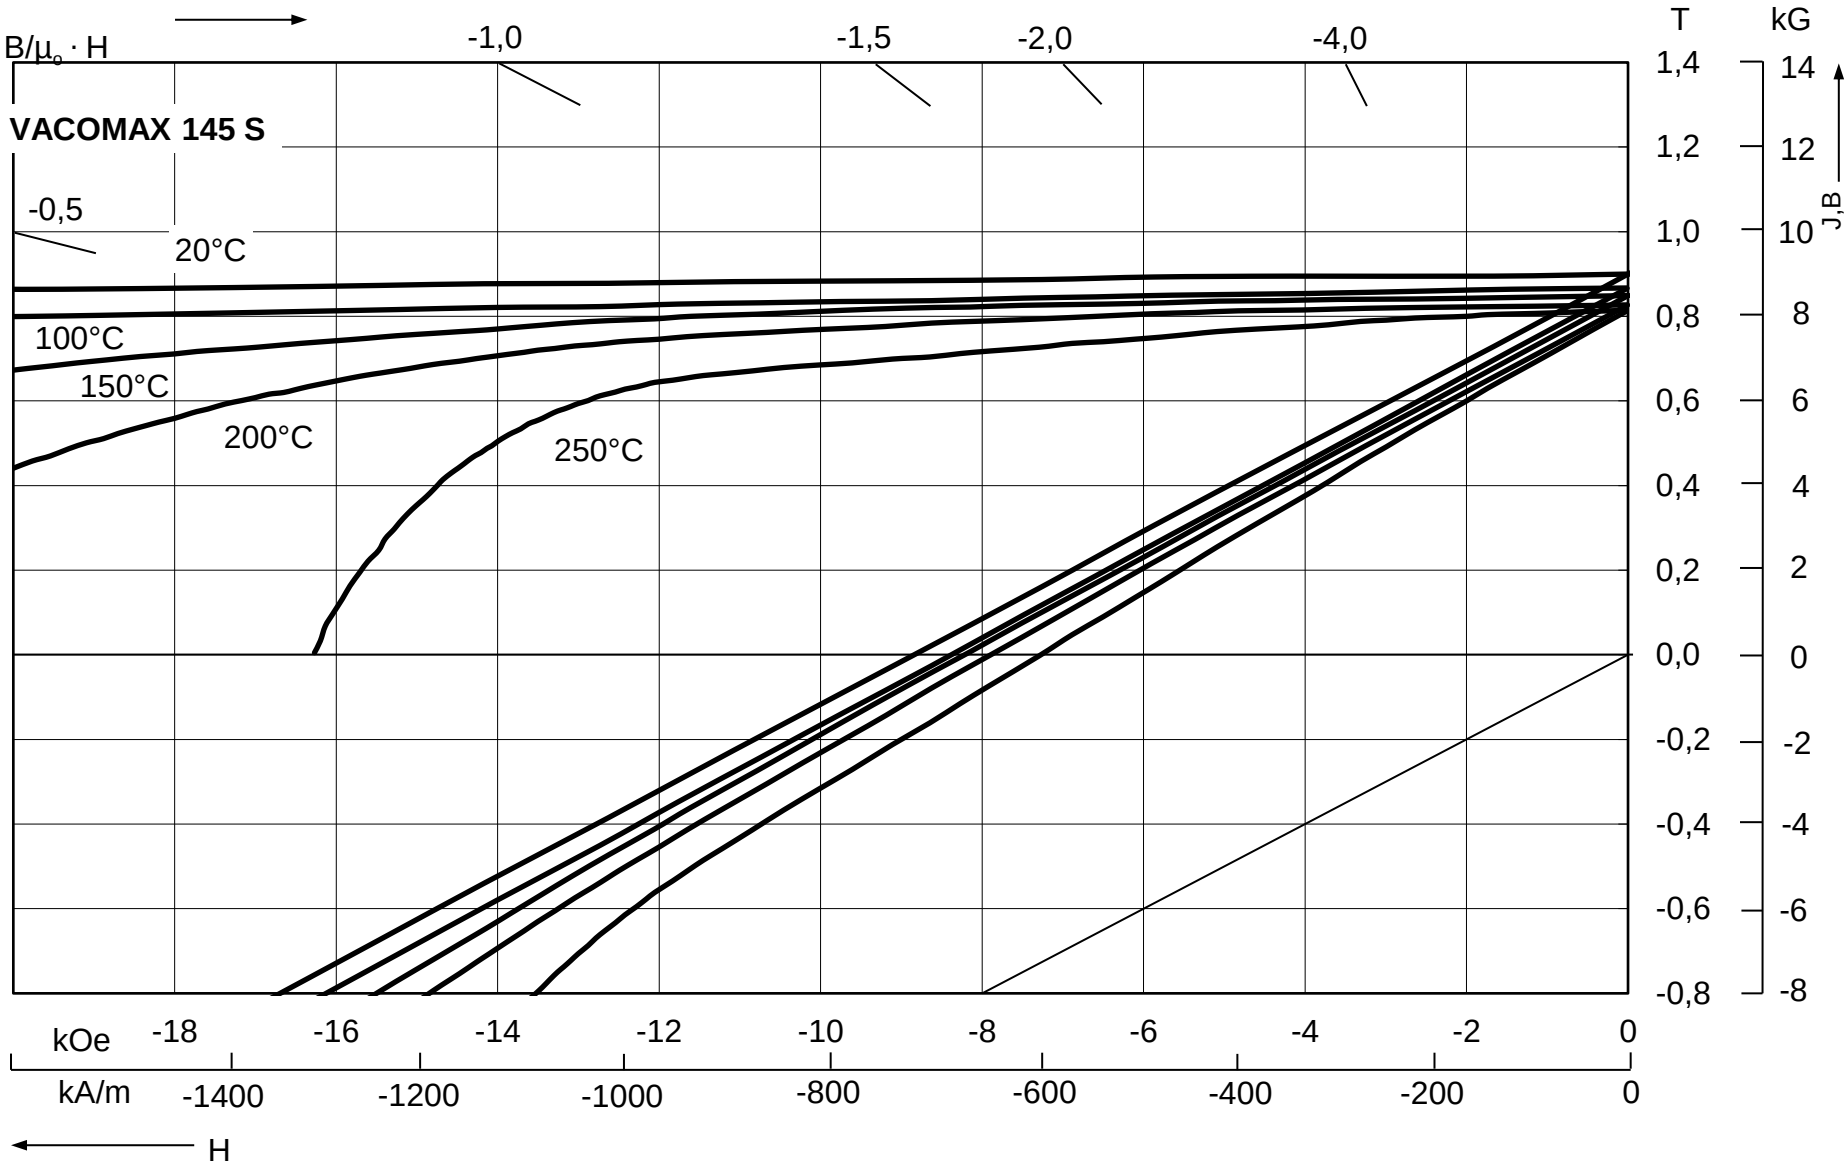
B/μo · H
VACOMAX 145 S
-1,0
-1,5
-2,0
-4,0
-0,5
20°C
100°C
150°C
200°C
250°C
T
kG
J,B
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
kOe
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
kA/m
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
H